
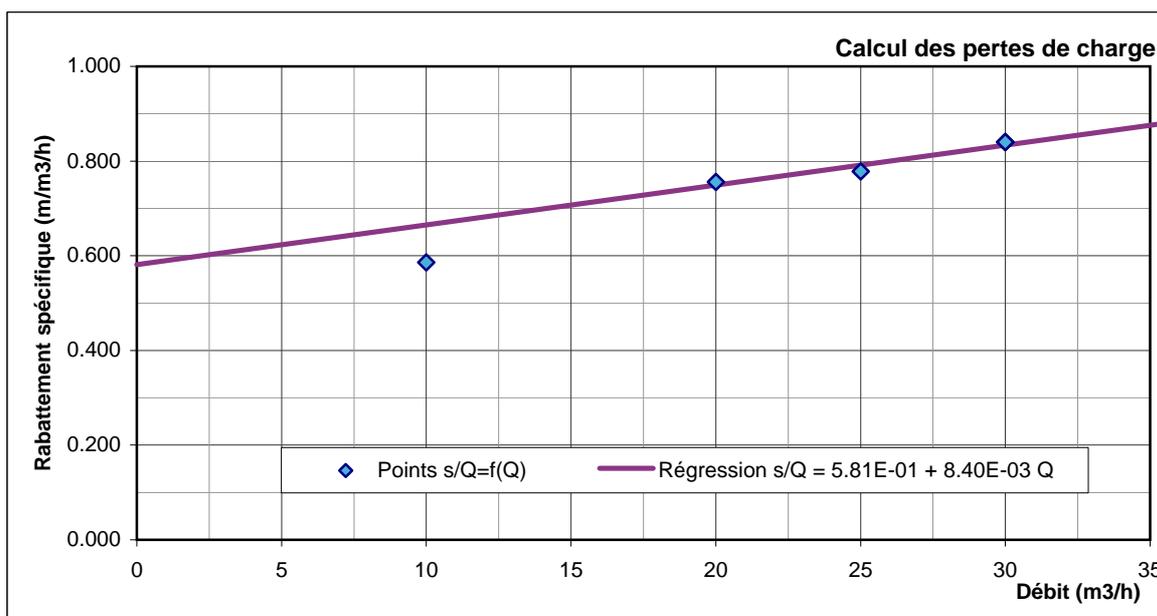


Palier	Durée	Débit	Niveau statique	Niveau dynamique	Rabatement	Débit spécifique	Rabatement spécifique
n°	h	m <sup>3</sup> /h	m/repère	m/repère	m	m <sup>3</sup> /h/m	m/m <sup>3</sup> /h
1	1	10	5.62	11.48	5.86	1.7	0.586
2	1	20	5.62	20.74	15.12	1.3	0.756
3	1	25	5.62	25.07	19.45	1.3	0.778
4	1	30	5.62	30.82	25.20	1.2	0.840

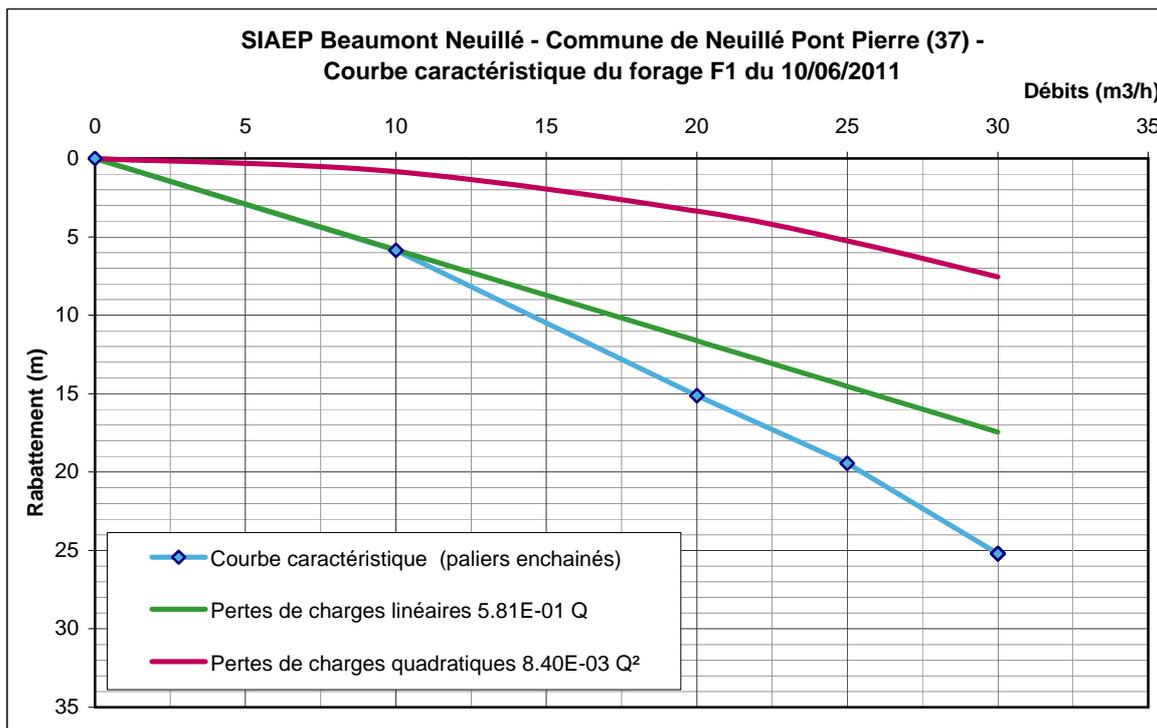

Equation de la droite de la forme:  $\frac{s}{Q} = B + CQ$  avec

B = 8.4E-03 h / m<sup>2</sup>  
C = 5.8E-01 h<sup>2</sup> / m<sup>5</sup>