


Forages de Beaumont-la-Ronce et Neuillé-Pont-Pierre - Pompage par paliers

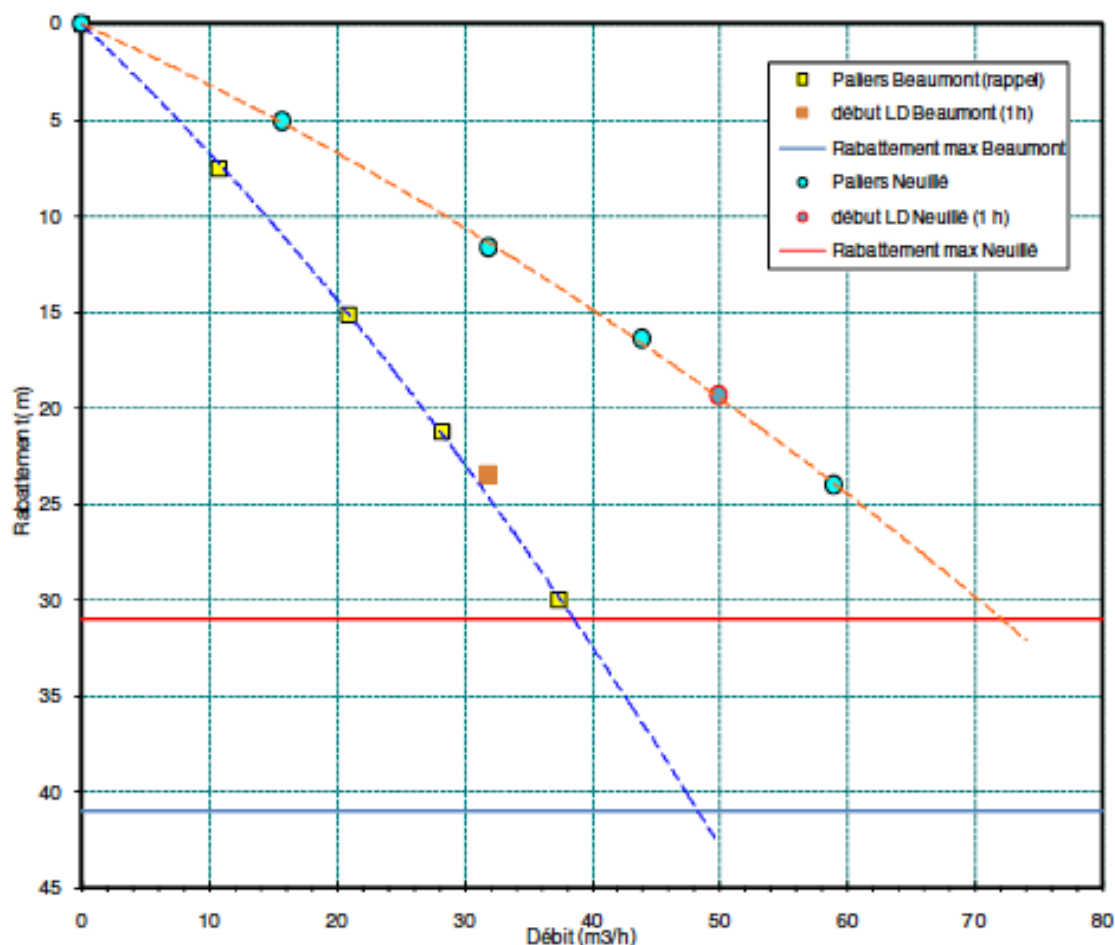

Pompage par paliers ligne rouge pré-forage de La jeunière (juillet 2007)

EVALUATION DES PERTES DE CHARGE AU PUIXS DE POMPAGE

Opération : CCGC
 Localisation : Neuillé-Pont-Pierre
 Société : ANTEA
 Date pompage : 29-mai-07

Norm de l'ouvrage : G1
 Type d'ouvrage : PUIXS
 Aquifère testé : Séno-Turonien

Pompage par paliers	Palier 1	Palier 2	Palier 3	Palier 4	Palier 5
Débit (m³/h)	15	32	44	59.5	
Temps de pompage (min)	60	60	60	60	
Temps de remontée (min)	60	60	60	60	
Rabatement observé (m)	5.12	11.68	16.43	24.05	